



CON 2 TUBOS

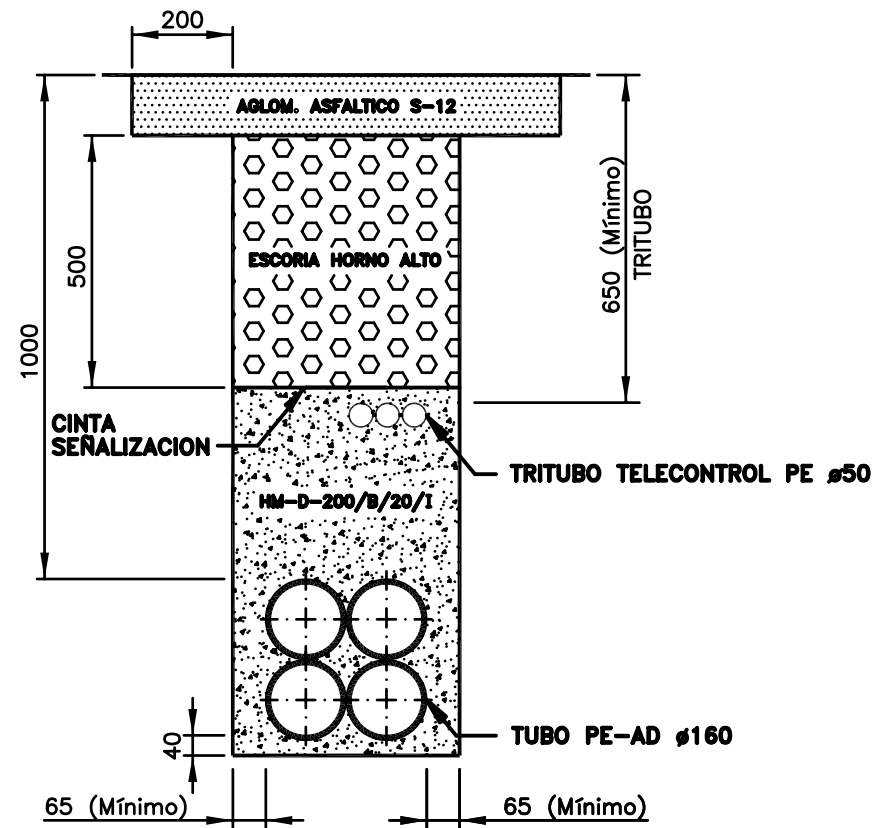

CON 4 TUBOS

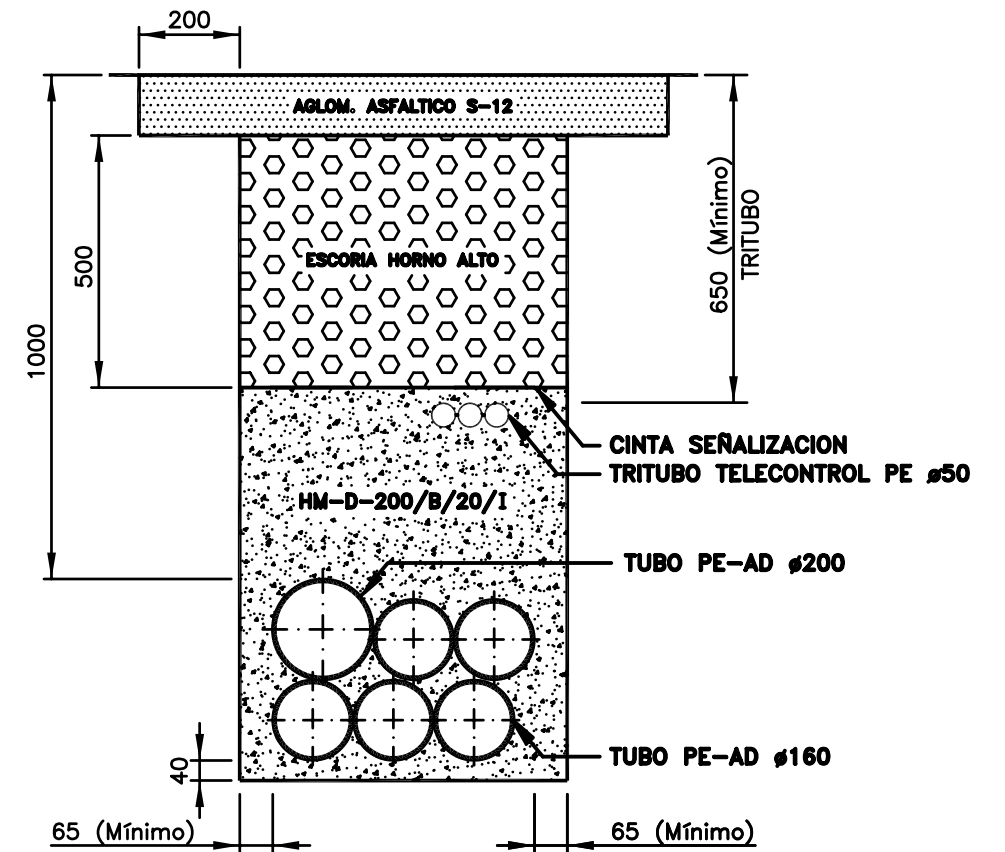

CON 6 TUBOS

NOTAS:

- TODOS LOS TUBOS DE DIAMETRO 160 Y 200 mm SERAN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DOBLE PARED TIPO: USO NORMAL.
- EN LA INSTALACION DE LOS TUBOS SE INCORPORARA UNA GUIA DE ACERO O POLIETILENO PARA FACILITAR EL POSTERIOR TENDIDO DE LOS CABLES.

E						ESCALA= 1:15	<p><b>hc energía</b></p> <p>DPTO. DE INGENIERIA</p>	
D						ED. A Dibujado JGLEZ		EDICION ACTUAL: B ---
C						05/05 Verificado LSM		D1C140 Hoja: --
B	09/05	OFT	MRG	AM	MARCA hc energía	05/05 Revisado-HC LSM		PR. o EXP.: --- Sigue: --
EDIC.	FECHA	DIBUJADO	VERIFICADO	REVISADO-HC	MODIFICACION	Hydrocántabrico Distribución Eléctrica, S.A.U.		