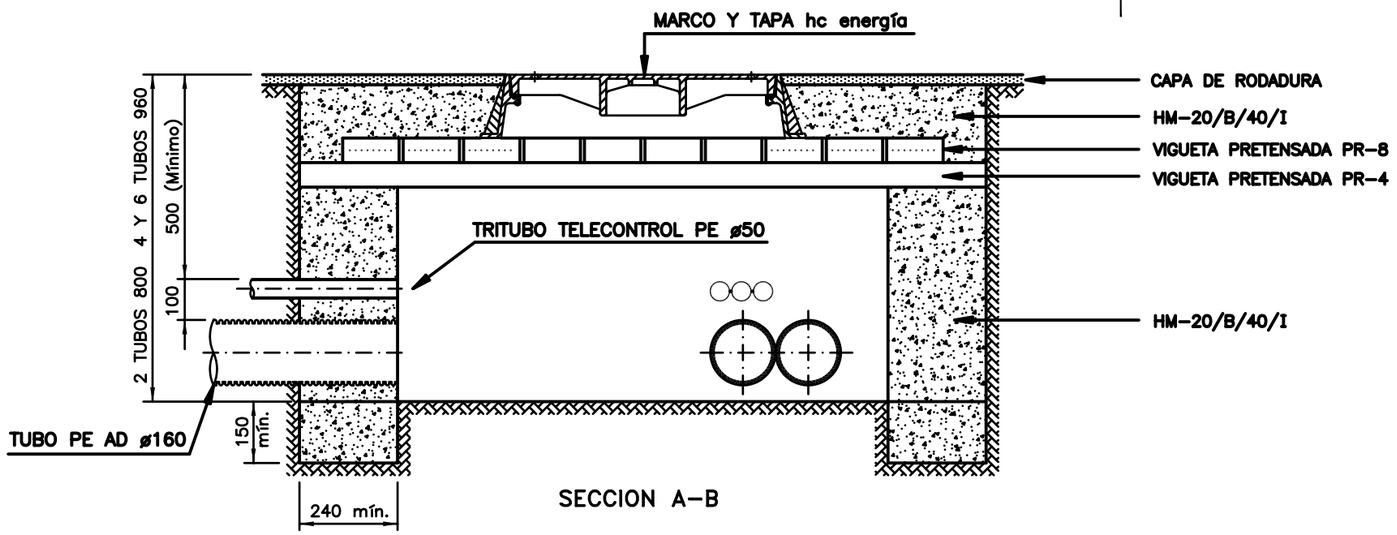

SECCION A-B

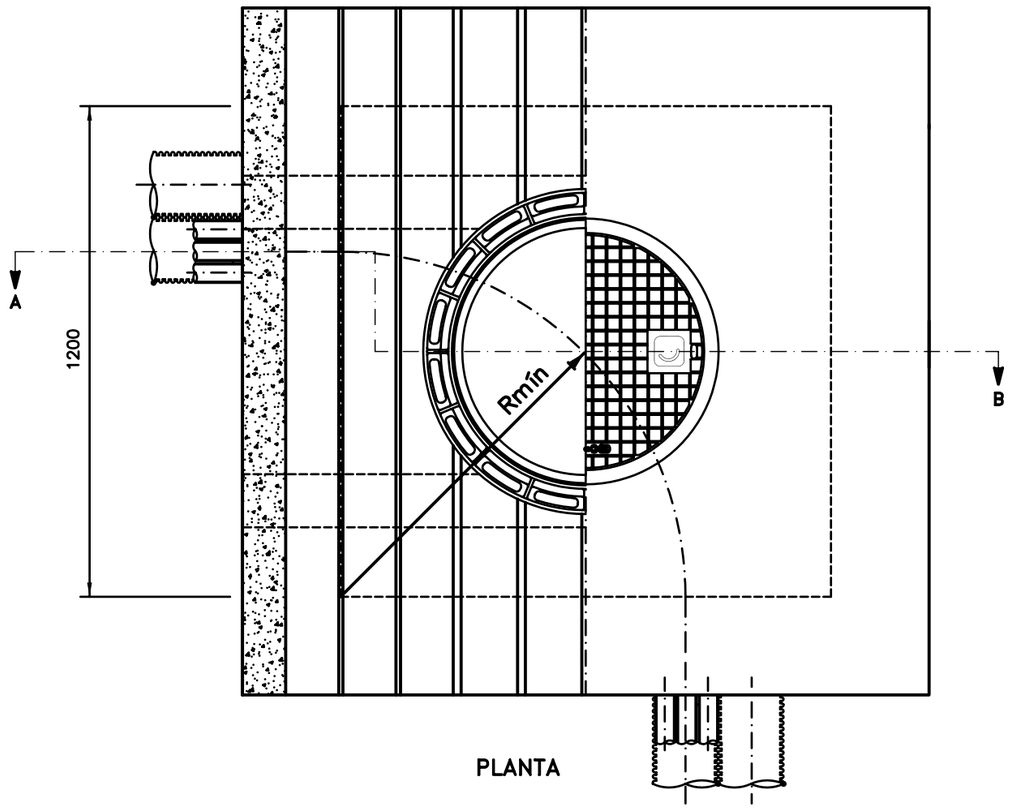

PLANTA

RADIO MINIMO DE CURVATURA (Rmín) 560 mm

NOTA:

– TODOS LOS TUBOS DE DIAMETRO 160 mm SERAN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DOBLE PARED TIPO: USO NORMAL

EDIC.	FECHA	DIBUJADO	VERIFICADO	REVISADO–HC	MODIFICACION
E					
D					
C					
B	09/05	OFT	MRG	AM	MARCA hc energía

ESCALA= 1:15

ED. A	Dibujado	JGLEZ
05/05	Verificado	LSM
05/05	Revisado–HC	LSM

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

hc energía

DPTO. DE INGENIERIA

LINEAS SUBTERRANEAS

ARQUETA EN CALZADA
TIPO "E2" 1200x1200. CAMBIO DIRECCION
DISPOSICION CON TUBOS JUNTOS Y HORMIGON

EDICION ACTUAL: B | ---

D1C253

Hoja: --

PR. o EXP.: ---

Sigue: --